GAMMA FINESTRE
ALLUMINIO | LEGNO/ALLUMINIO

KORUS
FINESTRA DEL TUO MONDO

New Termic EVO | Skywood EVO

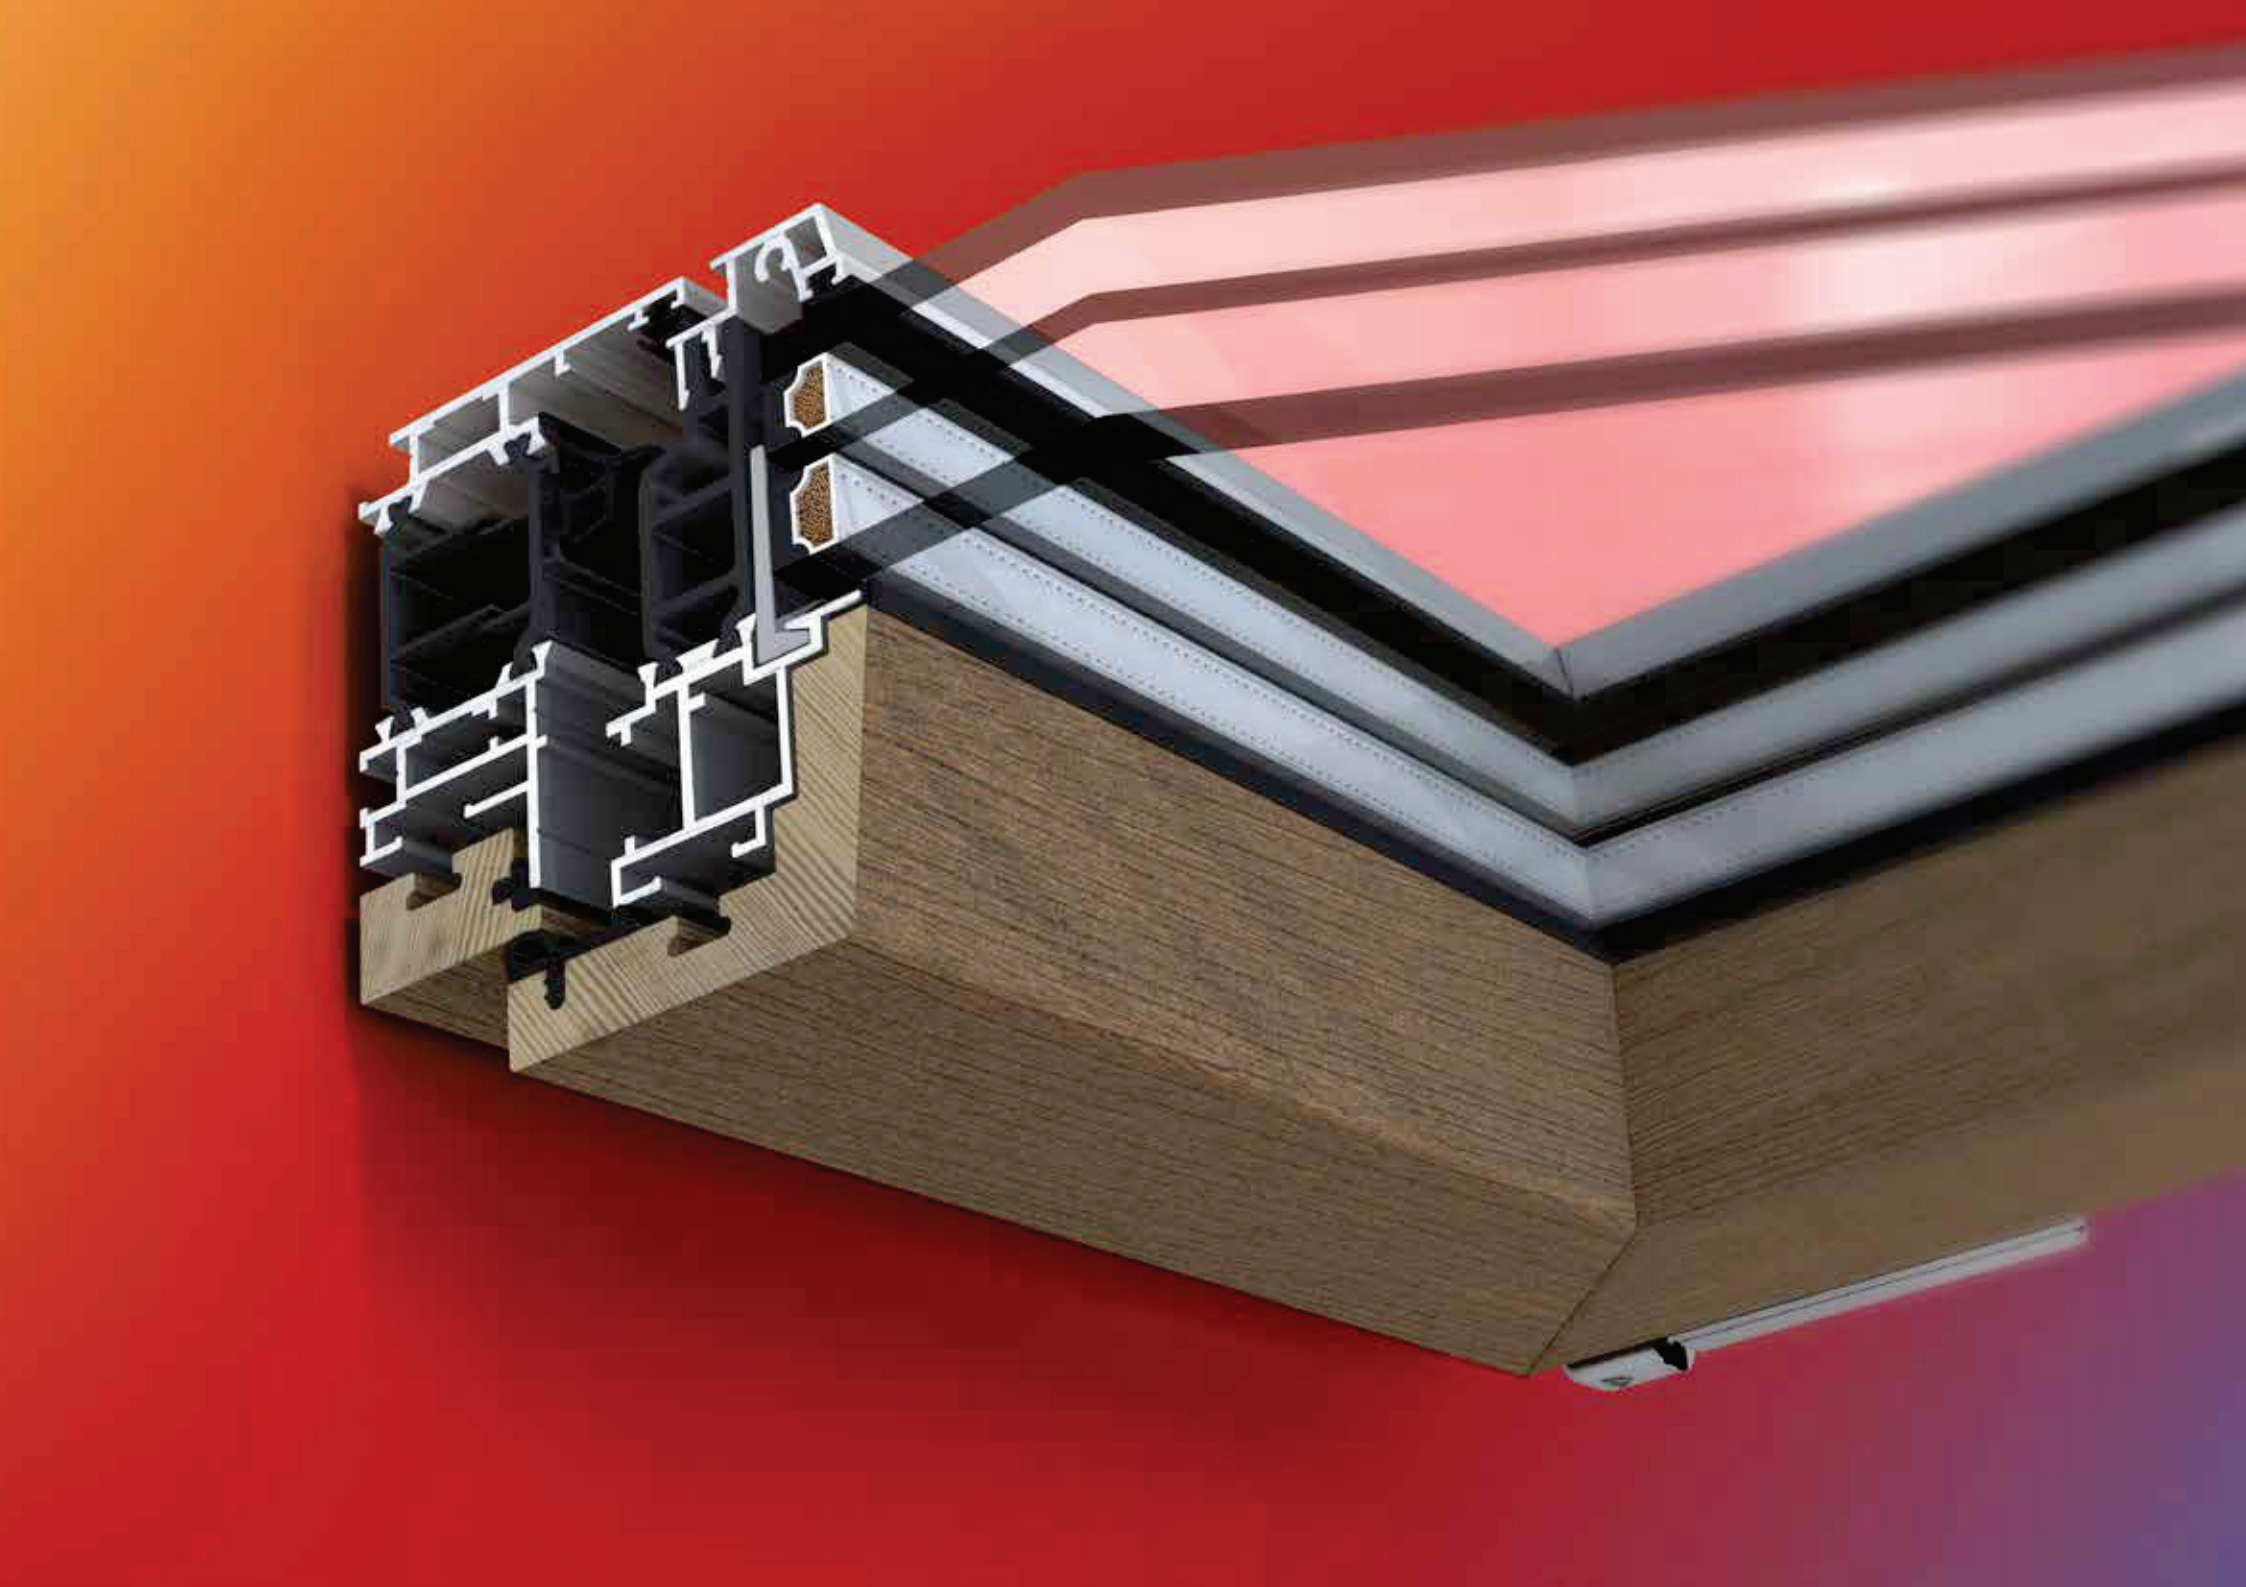

New Termic | Skywood

Progettati per la luce.

Design, robustezza e grandi prestazioni termiche: questi i concetti che ci hanno ispirato. Frutto di una lunga ricerca e sperimentazione del nostro reparto tecnico, gli infissi **New Termic** e **Skywood** uniscono al design esclusivo ed elegante, le prestazioni termiche e dinamiche eccezionali dell'alluminio a taglio termico di ultima generazione.
Inoltre, grazie ai profili ridotti e al nodo centrale asimmetrico di soli 96 mm, si ottiene un grande aumento della superficie vetrata*, che dona alla casa la risorsa più preziosa: **la luce**.

Nodo centrale di soli **96 mm** ⟷ **ridotto di 50 mm** rispetto ai precedenti

* Calcolato su una finestra a due ante 1.000x1.500 mm in rapporto alle versioni precedenti.

INFISSI IN ALLUMINIO

New Termic | New Termic EVO

Semplicemente elegante.

Il New Termic è un infisso in alluminio a taglio termico di nuova progettazione. È stato studiato per una tipologia di clientela attenta al design ma anche alla prestazione termica. La fase produttiva, infatti, esalta tutte le caratteristiche tipiche dei prodotti in alluminio, come la leggerezza, la grande resistenza e la percezione di solidità costruttiva, integrandole con un'innovativa soluzione per realizzare il taglio termico (barra di poliammide), che garantisce valori di trasmittanza che rispondono alle più recenti norme in materia di detrazione fiscale. Questo, insieme al profilo ridotto e alle linee squadrate, conferisce al prodotto un forte vantaggio competitivo e un forte fattore di attrazione. Infine la costruzione a "gusci" permette di realizzare facilmente il bicolore mentre le due ante, disponibili esclusivamente con nodo centrale asimmetrico, garantiscono una maggior superficie vetrata e un maggior confort. Disponibile con doppio e triplo vetro per aumentare le prestazioni termiche (U_W = 1,1).

- Estrema economicità in rapporto alla prestazione termica dell'infisso
- +20% di luce grazie alle sezioni ridotte e al nodo centrale asimmetrico che consentono di aumentare la superficie vetrata
- Design moderno, geometrie squadrate, minimo impatto visivo
- Ottima resistenza e durata nel tempo
- Totale assenza di manutenzione

INFISSI IN ALLUMINIO

New Termic EVO

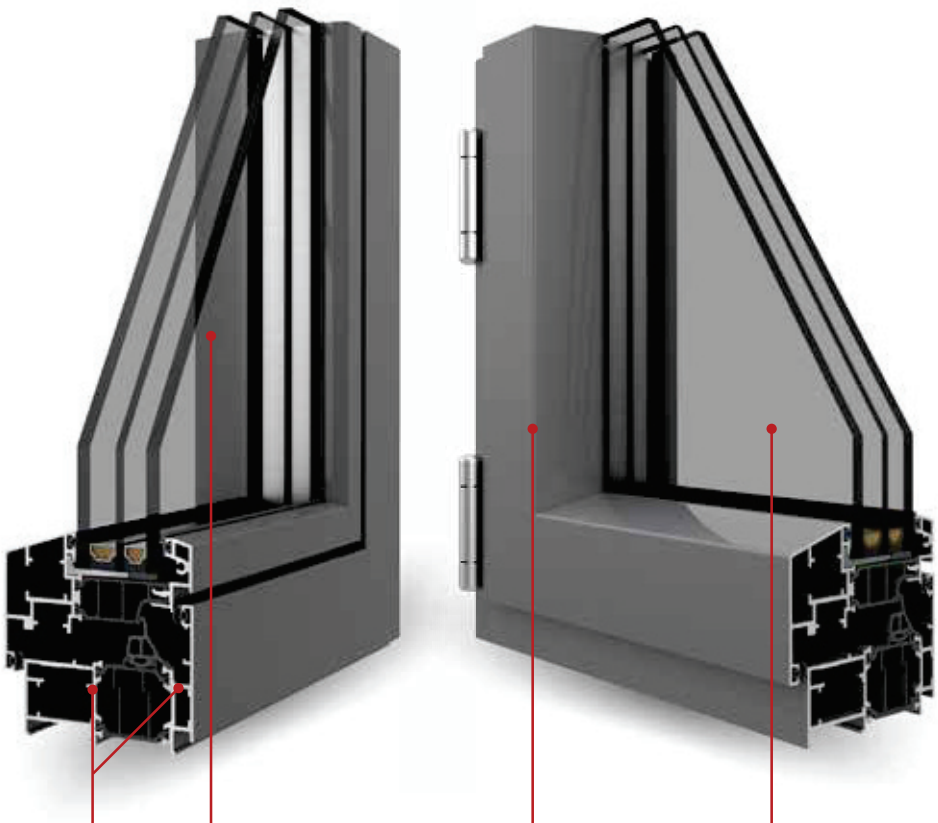

Versatilità cromatica: bicolore più agevole ed economico grazie ai due gusci separati.

Trasmittanza: grande economicità in rapporto alla prestazione termica, valori eccezionali con triplo vetro standard (U_W = 1,1 W/m²K).

Design profilo: linee squadrate, minimo impatto visivo.

Vetrocamera: +20% di luce grazie alle sezioni ridotte e al nodo centrale asimmetrico -5 cm rispetto alle versioni precedenti.

Classificazioni

Isolamento Termico | **Fino a U_W = 1,1 W/m²K**
Limitata dispersione di calore e grande risparmio energetico.

Permeabilità all'Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C5**
Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 210 km/h.

Tenuta all'Acqua | **Classe E1050**
Non prende infiltrazioni d'acqua con vento fino a 145 km/h.

New Termic | New Termic EVO

Nuove finiture Realwood e Aluskin.

La gamma di colori Korus si arricchisce di nuove finiture: **Realwood** e **Aluskin**.
REALWOOD una innovativa tecnologia permette di applicare sui profili in alluminio una **lamina di vero legno** che dona a chi guarda e tocca l'infisso la gradevole sensazione di naturalezza e calore.
ALUSKIN una **pellicola tecnica** che conferisce alla finestra l'effetto del legno.

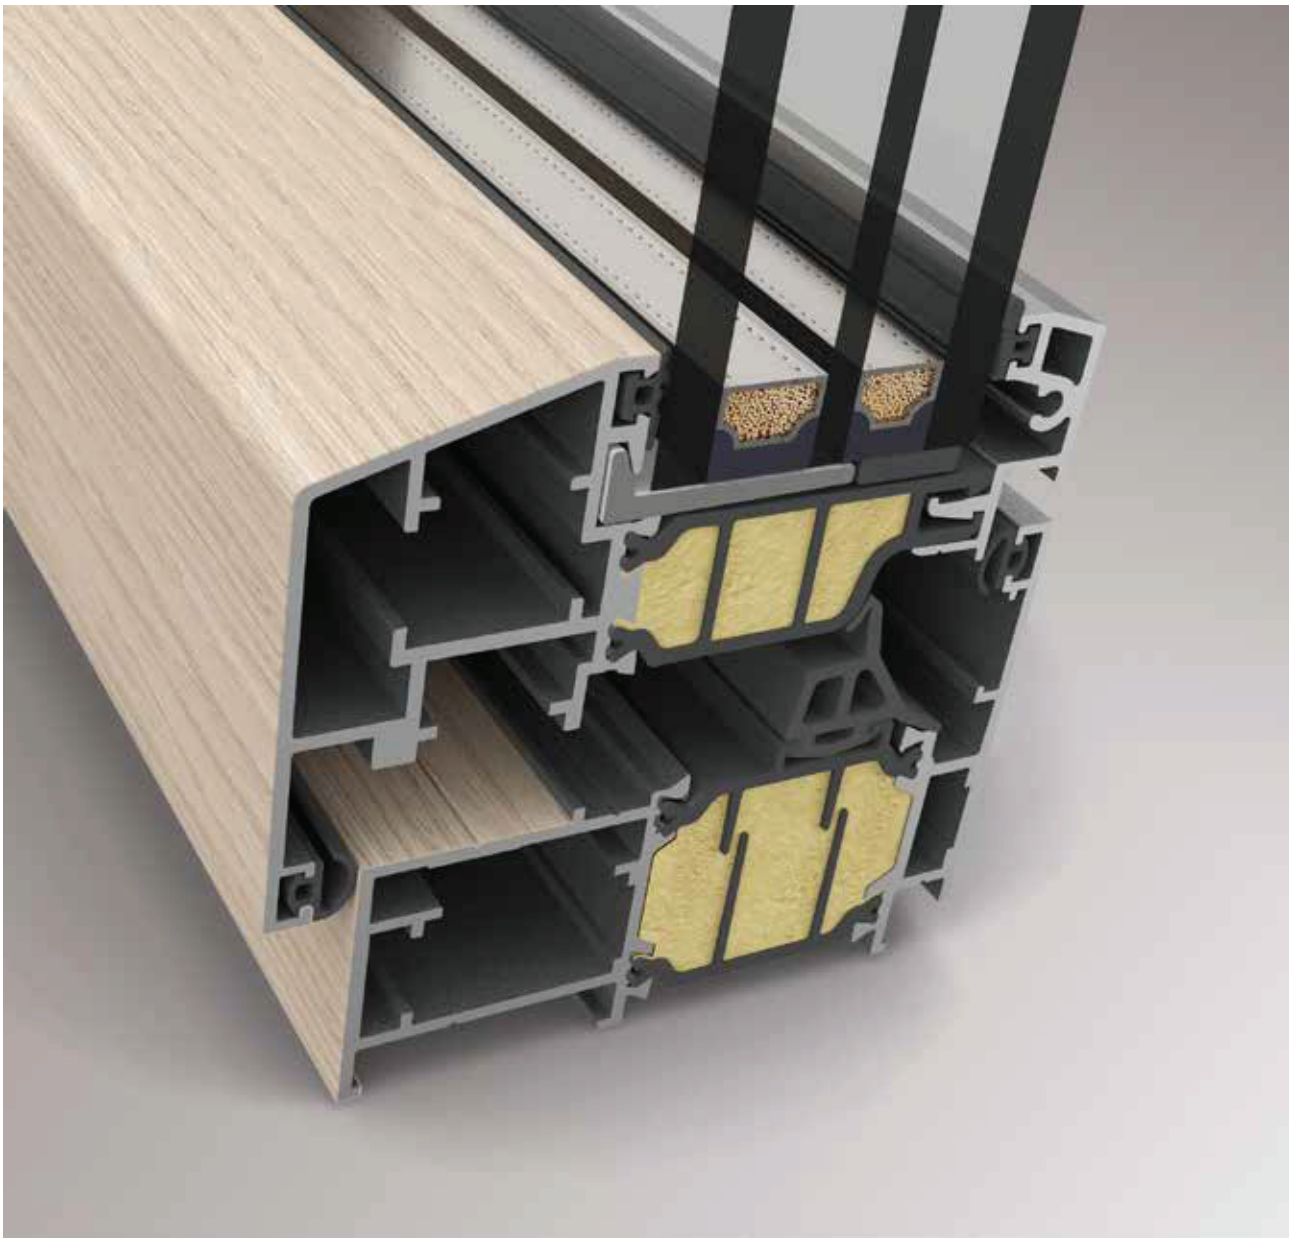

T03
Fleury
REALWOOD

T01
Noce Topazio
REALWOOD

INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO

Skywood | Skywood EVO Skywood EVO Original

Tutto il calore del legno.

Lo Skywood è un prodotto misto legno/alluminio di nuova concezione. La finestra chiusa dal lato interno può facilmente essere scambiata per una finestra in puro legno, sia perché questo materiale è preponderante nella costruzione dell'infisso, sia perché la profondità dell'anta ne accentua la percezione. Il prodotto è un'ottima soluzione per chi ricerca il calore e l'eleganza interna facendo attenzione al risparmio energetico. Le prestazioni eccezionali in fatto di trasmittanza termica (U_W = 1,4 con vetrocamera standard, U_W = 1,1 con triplex) ne fanno un prodotto completo e spendibile in qualunque zona climatica. Particolarmente indicato per la progettazione residenziale. Disponibile con doppio e triplo vetro per aumentare le prestazioni termiche (U_W = 1,1).

- Legno massello naturale di altissima qualità
- Estrema economicità in rapporto alla prestazione termica dell'infisso
- Ampia scelta di finiture in legno moderne e classiche
- +20% di luce grazie alle sezioni ridotte e al nodo centrale asimmetrico che consentono di aumentare la superficie vetrata
- Design moderno, geometrie squadrate, minimo impatto visivo
- Ottima resistenza e durata nel tempo e totale assenza di manutenzione

INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO

Skywood EVO

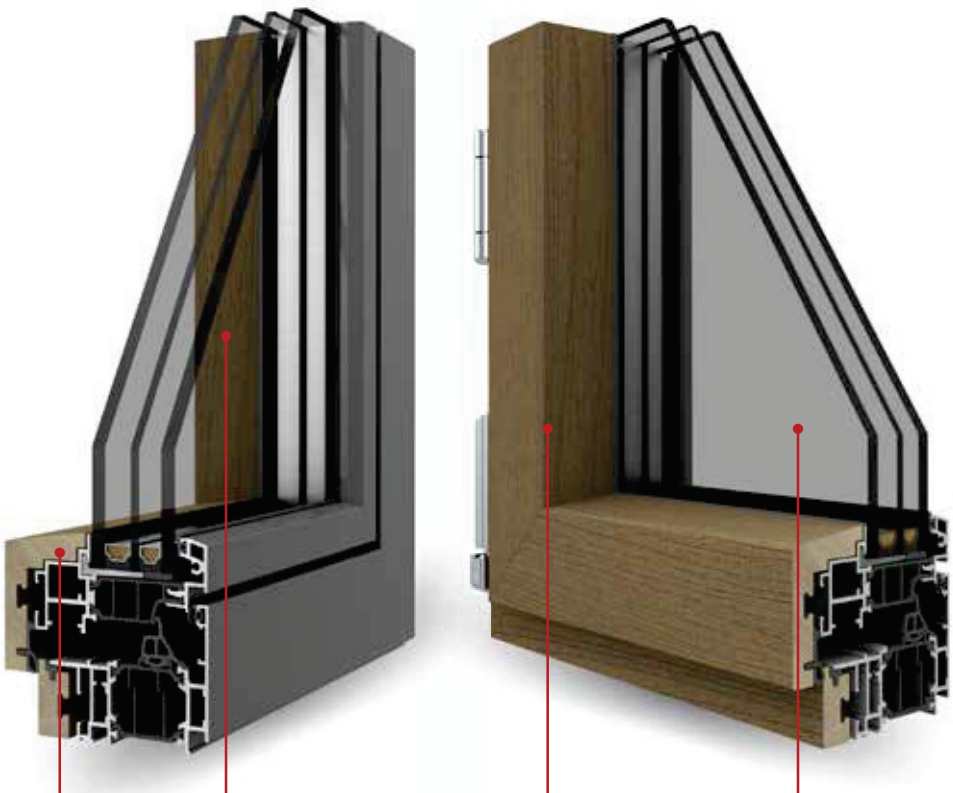

Design profilo: linee squadrate, minimo impatto visivo.

Trasmittanza: grande economicità in rapporto alla prestazione termica, valori eccezionali con triplo vetro standard (U_W = 1,1 W/m²K).

Profilo interno: legno massello, ampia scelta di finiture moderne (tinte “zero gloss” di serie) e classiche.

Vetrocamera: +20% di luce grazie alle sezioni ridotte e al nodo centrale asimmetrico -5 cm rispetto alle versioni precedenti.

Classificazioni

Isolamento Termico | **Fino a U_W = 1,1 W/m²K**
Limitata dispersione di calore e grande risparmio energetico.

Permeabilità all’Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull’infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C5**
Bassa deformabilità dell’infisso con forte carico di vento pari a 210 km/h.

Tenuta all’Acqua | **Classe E1050**
Non prende infiltrazioni d’acqua con vento fino a 145 km/h.

INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO

Skywood EVO Original

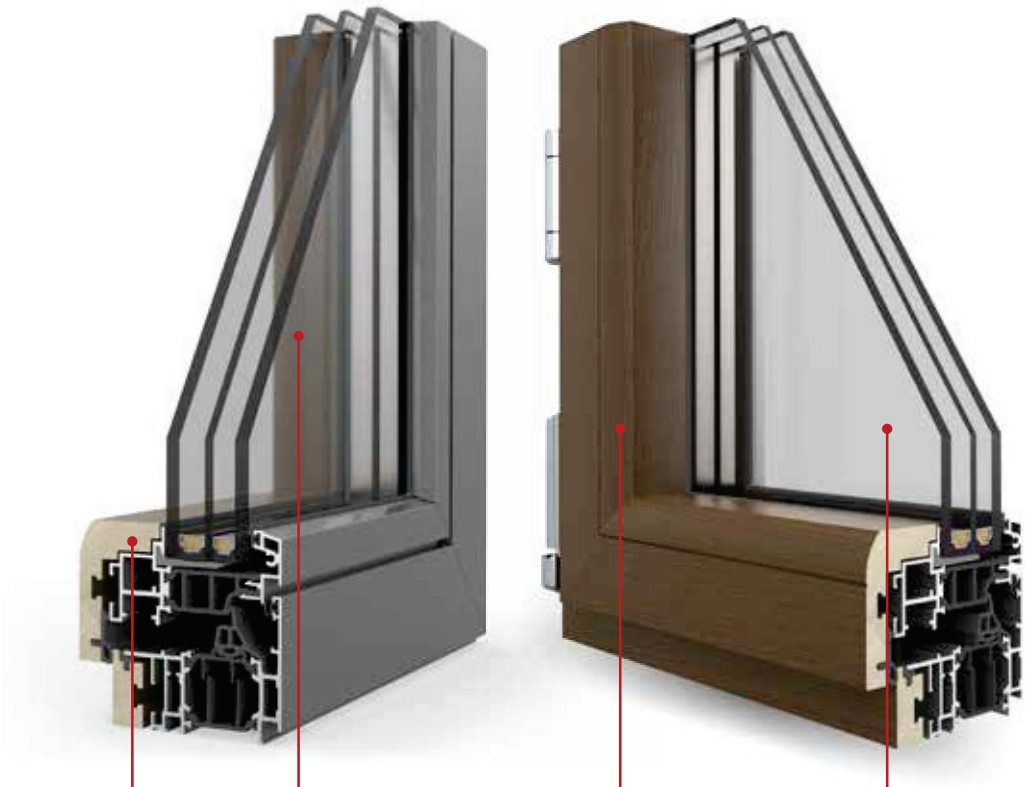

Design profilo: linee morbide ed eleganti, minimo impatto visivo.

Trasmittanza: grande economicità in rapporto alla prestazione termica, valori eccezionali con triplo vetro standard (U_W = 1,1 W/m²K).

Profilo interno: legno massello, ampia scelta di finiture moderne (tinte “zero gloss” di serie) e classiche.

Vetrocamera: +20% di luce grazie alle sezioni ridotte e al nodo centrale asimmetrico -5 cm rispetto alle versioni precedenti.

MADE IN ITALY · MADE IN ITALY

TRASMITTANZA FINO A Uw 1,1 ISOLAMENTO TERMICO

PIÙ SUPERFICIE VETRATA +20% +20% DI LUCE

GARANZIA KORUS 20 ANNI GARANZIA KORUS

Classificazioni

Isolamento Termico | **Fino a U_W = 1,1 W/m²K**
Limitata dispersione di calore e grande risparmio energetico.

Permeabilità all’Aria | **Classe 4**
Resiste a una spinta del vento sull’infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Resistenza al Vento | **Classe C5**
Bassa deformabilità dell’infisso con forte carico di vento pari a 210 km/h.

Tenuta all’Acqua | **Classe E1050**
Non prende infiltrazioni d’acqua con vento fino a 145 km/h.

KORUS

Skywood EVO Original

Un nuovo classico.

Il nuovo profilo anta della serie **Original**, rivisitato in stile moderno, trova ispirazione dal passato. La forma elegante e le linee morbide, unite al grande impatto del legno massello, rendono questo infisso ideale sia per abitazioni in stile classico che per quelle con un design più contemporaneo.

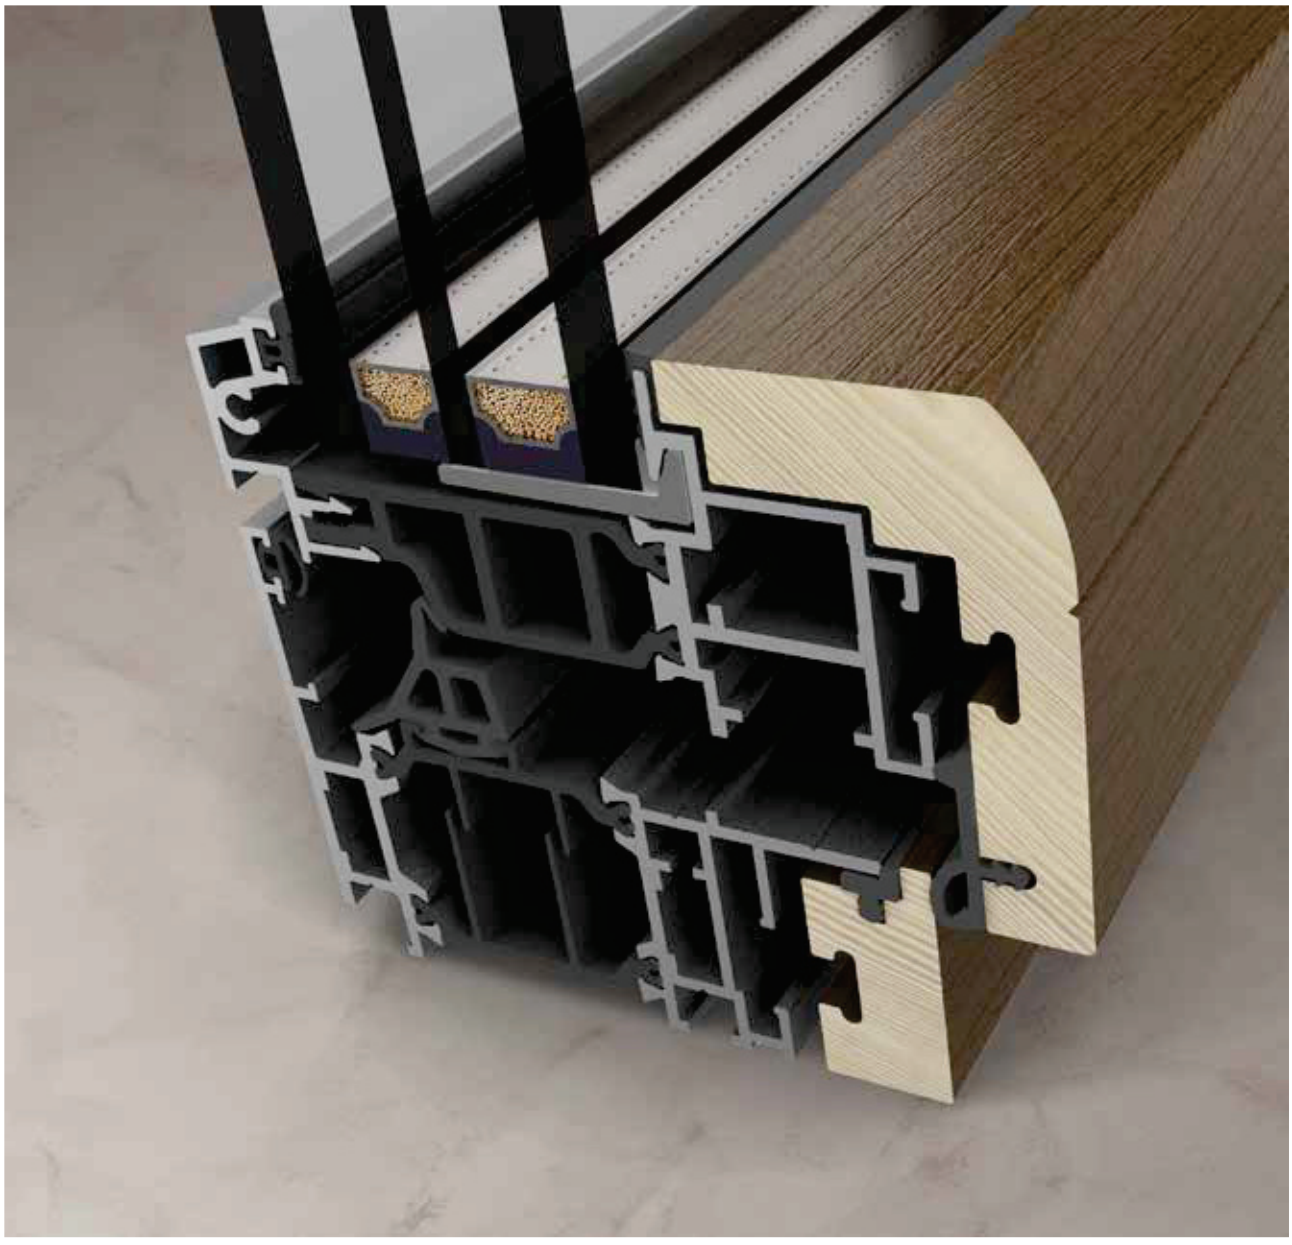

FAVOLOSO TEAM

www.korusweb.com

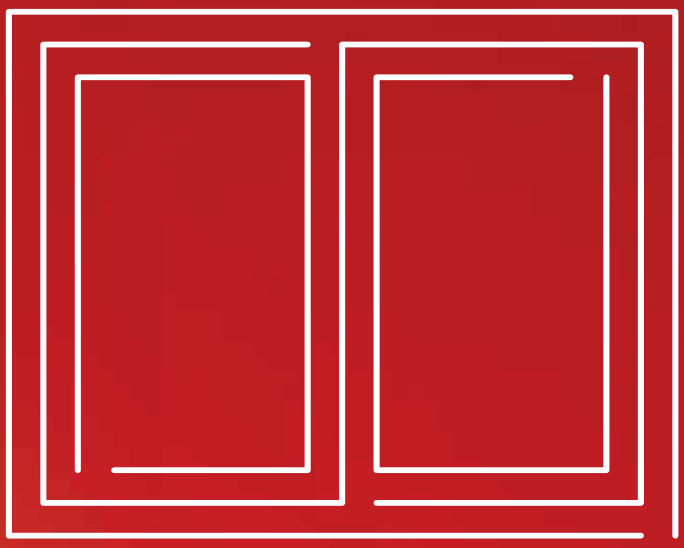

IL TUO RIVENDITORE KORUS

KORUS

Korus è un marchio registrato Kompany Srl